
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI**SEDE OPERATIVA VIA ZARA, 26-28 RAVENNA****1. SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI PER AREA****1.1. Attività svolte dal committente o da altro personale nell'area oggetto dell'intervento**

I locali in questione vengono utilizzati come sede operativa del Servizio Sosta e Manutenzione Generale della società AZIMUT S.p.A.

Ivi locati vi sono il centro operativo del controllo e gestione della Sosta con gli Uffici del Responsabile e dei Coordinatori di Servizio, la sala riunioni, il magazzino e autorimessa per gli addetti alla manutenzione.

All'interno del magazzino sono contenute le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale per le attività di manutenzione. All'esterno del magazzino sono parcheggiati gli automezzi di lavoro e di servizio. Sono presenti nel parcheggio interno un container per il deposito delle batterie e due colonnine di ricarica per gli automezzi elettrici.

1.2 Rischi presenti nell'area oggetto dell'intervento

- Attrezzature munite di videotermini
- Urti, scivolamenti e inciampo
- Incidenti automezzi
- Incidenti stradali
- Investimento
- MMC - Sollevamento e trasporto
- Chimico
- Elettrico
- Rumore superiore agli 85 dB se le attrezzature degli operatori sono in funzione

1.3. Dpi necessari agli addetti delle ditte esterne che intervengono nell'area

Il Fornitore deve essere munito di tutti i DPI in funzione della sua attività e degli ambienti in cui va ad operare

1.4. Disponibilità servizi

- i servizi igienici sono posizionati all'interno dell'Unità Locale
- Il personale del Fornitore deve essere dotato di cassette di pronto soccorso e/o pacchetti di medicazione

2. SEZIONE VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

Si riportano di seguito le interferenze individuate e le misure tecnico-organizzative volte alla eliminazione delle stesse all'interno dell'area.

Tali interferenze sono state individuate dal Datore di Lavoro dell'azienda committente, o da un suo delegato, in collaborazione con il/i Datore/i di Lavoro della/e azienda/e appaltatrice/i.

Si precisa che tale valutazione e le relative misure di prevenzione e protezione riguardano unicamente i rischi legati alle interferenze, mentre ogni impresa appaltatrice resta responsabile dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e dovrà di conseguenza attrezzarsi, predisponendo nei locali in cui opera anche di mezzi di estinzione incendi e cassetta di pronto soccorso.

Si precisa, inoltre, che al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice spetta anche l'obbligo della vigilanza sull'adozione delle misure individuate per l'eliminazione delle interferenze da parte dei suoi dipendenti e delle ditte in subappalto.

INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA E LE RELATIVE MISURE DA ADOTTARE
SEDE OPERATIVA VIA ZARA, 26-28 RAVENNA

<u>INTERFERENZE RISCONTRATE</u>	<u>INDICE DI RISCHIO</u>	<u>AREE INTERESSATE</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DI AZIMUT</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL FORNITORE</u>
Interferenze dovute ad esposizione indebita di gas di scarico	<u>BASSO</u>	piazzale interno, aree di carico-scarico		Obbligo di spegnere i motori in fase di carico-scarico da parte del fornitore, compatibilmente con il funzionamento di ausili per il carico-scarico
Interferenze tra i lavoratori della Ditta incaricata e quelli della Committenza: tra i mezzi di trasporto e altri mezzi o persone presenti nelle aree con il passaggio di pedoni	<u>BASSO</u>	piazzale interno, aree di carico-scarico	Il personale Azimut deve restare a distanza di sicurezza per non essere coinvolto da eventuali cadute o sbilanciamenti di materiale durante operazioni di sollevamento di carichi. Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento	I mezzi dei fornitori dovranno avanzare o essere spostati o fare "manovra" nelle zone di scarico sempre a "passo d'uomo". Scrupolosa osservanza e divieto di invasione dei percorsi pedonali istituiti nelle aree pubbliche di passaggio. Obbligo di indossare i DPI per la movimentazione dei carichi. Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento. Far utilizzare le attrezzature di sollevamento solo da personale adeguatamente formato, addestrato ed in possesso di idoneità sanitaria alla mansione specifica.
Interferenze tra il fornitore e/o corriere diversi	<u>BASSO</u>	piazzale interno, aree di carico-scarico	Il personale Azimut deve restare a distanza di sicurezza per non essere coinvolto da eventuali cadute o sbilanciamenti di materiale durante operazioni di sollevamento di carichi. Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento	In presenza di più mezzi di scarico merci, per evitare le interferenze, è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo, senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento. Obbligo di indossare i DPI per la movimentazione dei carichi. Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento. Far utilizzare le attrezzature di sollevamento solo da personale adeguatamente formato, addestrato ed in possesso di idoneità sanitaria alla mansione specifica.
Interferenze da uso promiscuo di percorsi comuni legati alla presenza di operatori Azimut, del Fornitore del contratto in oggetto, degli assuntori di altri lavori concomitanti commissionati da Azimut	<u>BASSO</u>	piazzale interno, aree di carico-scarico	Il personale Azimut deve restare a distanza di sicurezza per non essere coinvolto da eventuali cadute o sbilanciamenti di materiale durante operazioni di sollevamento di carichi. Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento	Concordare anticipatamente rispetto all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto con i referenti della sede, i punti di carico e scarico temporanei ed individuare i percorsi più brevi ed opportuni al raggiungimento delle aree di intervento. Osservare scrupolosamente la viabilità del piazzale. Nel trasporto di attrezzature, prestare la massima attenzione lungo i percorsi ed utilizzare ausili adeguati. Il trasporto di attrezzature, con l'eventuale ausilio di carrelli e/o transpallets, dovrà avvenire a velocità contenuta e con le cautele che impediscano urti con persone o cose, in particolare nelle curve cieche ed in prossimità degli accessi ai locali. Non intralciare le vie di accesso e di

<u>INTERFERENZE RISCONTRATE</u>	<u>INDICE DI RISCHIO</u>	<u>AREE INTERESSATE</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DI AZIMUT</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL FORNITORE</u>
				<p>esodo con mezzi o carichi, mantenendo sgombre le vie di circolazione e le uscite di emergenza.</p> <p>Non lasciare mai attrezzature e materiali di lavoro incustodite.</p> <p>Obbligo di indossare i DPI per la movimentazione dei carichi.</p> <p>Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento.</p> <p>Far utilizzare le attrezzature di sollevamento solo da personale adeguatamente formato, addestrato ed in possesso di idoneità sanitaria alla mansione specifica.</p>
Interferenze dovute alla presenza di personale Azimut e fornitori terzi	<u>BASSO</u>	piazzale interno, uffici	<p>Evitare il più possibile l'effettuazione contemporanea di attività tra diversi fornitori.</p> <p>Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento</p>	<p>Programmare preventivamente, tra Fornitore e il Referente Azimut della sede oggetto del contratto, i termini spazio-temporali di effettuazione delle attività in modo da evitare contemporaneità indesiderabili.</p> <p>Obbligo di indossare i DPI per la movimentazione dei carichi.</p> <p>Obbligo di indossare i DPI (casco, scarpe antinfortunistiche) per gli addetti che operano in prossimità delle attrezzature di sollevamento</p>
Cadute a livello, scivolamenti su superfici e o scale ingombrate con materiali giacenti in luogo (secchi con attrezzature, tavole, martelli, utensili elettrici e manuali, ecc.)	<u>BASSO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	<p>Accertarsi periodicamente delle buone condizioni della pavimentazione e che venga segnalato tempestivamente ogni mancanza (buche, pavimentazione sconnessa, ecc.)</p> <p>Vige il divieto assoluto di depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale o attrezzature sui percorsi pedonali, in prossimità di uscite e di presidi antincendio fissi o mobili</p>	<p>Accertarsi che i materiali siano stoccati solo in aree autorizzate e delimitate al fine di ridurre il rischio di inciampo</p> <p>Accertarsi periodicamente delle buone condizioni della pavimentazione e che venga segnalato tempestivamente ogni mancanza (buche, pavimentazione sconnessa, ecc.)</p> <p>Vige il divieto assoluto di depositare, anche temporaneamente, qualsiasi materiale o attrezzature sui percorsi pedonali, in prossimità di uscite e di presidi antincendio fissi o mobili</p>
Interferenze dovuta all'utilizzo di attrezzature e dispositivi di proprietà del Fornitore	<u>MEDIO</u>	piazzale interno, uffici		<p>tutte le attrezzature o apparecchiature proprie ed utilizzate dal Fornitore devono essere certificate e marcate CE e/o disporre di un marchio di qualità (ove applicabile). Le medesime devono essere perfettamente funzionanti, adeguate in termini di calibratura/taratura o di revisione/manutenzione.</p> <p>L'utilizzo delle attrezzature deve essere coerente con quanto indicato nei manuali di istruzione e dei libretti d'uso delle stesse.</p> <p>Il Fornitore deve prediligere l'utilizzo di attrezzature e/o apparecchiature a batteria.</p> <p>l'allaccio alla rete elettrica deve essere preceduto da autorizzazione del Preposto Azimut e deve essere effettuato da personale idoneamente</p>

<u>INTERFERENZE RISCONTRATE</u>	<u>INDICE DI RISCHIO</u>	<u>AREE INTERESSATE</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DI AZIMUT</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL FORNITORE</u>
				formato
Presenza di Rischio Chimico Interferenze dovute all'utilizzo di sostanze e preparati. Esposizione del personale del Fornitore	<u>BASSO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	Negli ambienti possono essere utilizzati sostanze e preparati chimici pericolosi. Il rischio, con i sistemi di protezione collettiva adottati, è valutato irrilevante per la salute e la sicurezza. Obbligo di indossare i DPI	Attenersi strettamente alle Istruzioni e tempistiche concordate con il personale Azimut. Deve essere preventivamente comunicato al preposto Azimut l'utilizzo di agenti chimici pericolosi unitamente alle specifiche di prevenzione e protezione adottate dal personale del Fornitore. Garantire sufficienti ricambi d'aria Obbligo di indossare i DPI
Presenza di Rischio Chimico Interferenze dovute a inquinamento dell'area dovuto a locali sovraffollati e insufficiente ricambio dell'aria (odori sgradevoli, aumento di CO2, aumento umidità);	<u>BASSO</u>	uffici	Garantire sufficienti ricambi d'aria	Programmare preventivamente, tra Fornitore e il Referente Azimut della sede oggetto del contratto, i termini spazio-temporali di effettuazione delle attività in modo da evitare contemporaneità indesiderabili Garantire sufficienti ricambi d'aria
Interferenze derivanti dalle operazioni di installazione e/o manutenzione	<u>BASSO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	Il referente Azimut coopera con il personale del Fornitore al fine di limitare o inibire l'accesso al sito oggetto dell'attività di installazione e/o manutenzione a parti terze, se necessario	Il fornitore, al momento dell'arrivo programmato o in urgenza, si qualifica presso il Referente e/o Preposto Azimut e riceve l'autorizzazione all'accesso al sito, al fine dello svolgimento dell'attività del contratto in oggetto. Il fornitore, in cooperazione con il Referente Azimut, provvede a limitare o inibire l'accesso al sito oggetto dell'attività di manutenzione a parti terze, se necessario. Ridurre al massimo la presenza di cavi di alimentazione delle attrezzature di lavoro nelle zone di passaggio Obbligo di indossare i DPI
Interferenze di disturbo di procedure operative Azimut	<u>BASSO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	Qualora risulti al personale Azimut che le attività di manutenzione da eseguirsi siano incompatibili con il normale svolgimento delle attività del Committente, queste dovranno essere sospese per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto ed al ripristino delle normali condizioni di operatività	Qualora le attività di montaggio, installazione e/o manutenzione da eseguirsi siano incompatibili con il normale svolgimento delle attività del Committente, queste dovranno essere sospese per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto ed al ripristino delle normali condizioni di operatività. L'intervento dovrà comunque realizzarsi nei tempi e nei modi più opportuni ed utili alla minimizzazione dell'interferenza organizzativa.
Interferenze dovute alla produzione di rumore o di vibrazione	<u>BASSO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	Obbligo di indossare i DPI in caso di vicinanza all'area di lavoro	Il personale del Fornitore dovrà essere provvisto, formato ed addestrato all'uso dei DPI (otoprotettori) richiesti per il controllo del rischio residuo delle attività proprie. Le attrezzature del Fornitore dovranno garantire livelli di rumorosità e di vibrazioni riconosciuti non lesivi di organi ed apparati ed opportunamente certificati in relazione al rischio specifico. Le attività che emettono una rumorosità

<u>INTERFERENZE RISCONTRATE</u>	<u>INDICE DI RISCHIO</u>	<u>AREE INTERESSATE</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DI AZIMUT</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL FORNITORE</u>
				superiore a 80 dB(A) e/o a 135 dB(C) devono essere effettuate solo in assenza di personale del committente e degli altri appaltatori Gli orari e le modalità di intervento che producono più rumore o vibrazioni, dovranno essere concordati in loco con il Referente Azimut.
Interferenze dovute alla presenza o alla produzione di polvere	<u>BASSO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	effettuazione di sopralluoghi preventivi e attivazione, da parte di Azimut di interventi di pulizia preventivi rispetto alla esecuzione delle attività relative al presente appalto, in ambienti a rischio di polverosità ambientale eccessiva. Obbligo di indossare i DPI In presenza di polveri è vietata la presenza di personale estraneo ai lavori	Disporre modalità di lavoro, per il proprio personale, atte a minimizzare il rischio di produzione, sollevamento, diffusione di polvere, facendo uso di attrezzature con aspirazione. Eseguire interventi mirati all'eliminazione delle eventuali polveri prodotte al termine delle attività proprie del contratto Obbligo di indossare i DPI In presenza di polveri è vietata la presenza di personale estraneo ai lavori
Interferenze dovute da agenti biologici prodotti nei locali condizionati	<u>BASSO</u>	impianto di condizionamento presente nella Unità Locale	Organizzata manutenzione periodica dell'impianto di condizionamento che comprende la pulizia filtri di prese e riprese d'aria	Il Fornitore segnalerà al Referente o al preposto o al Preposto l'eventuale presenza di agenti biologici (es. muffa) prodotti dall'impianto di condizionamento in modo da eliminare immediatamente il rischio presente
Interferenza da errona esecuzione di compiti, da errato o incompleto setup dell'area di lavoro, da incompleto svolgimento delle attività	<u>MEDIO</u>	piazzale, uffici, laboratorio, magazzini	Condivisione sulle modalità di delimitazione delle aree di lavoro (se necessario) e allontanamento delle persone, la cui presenza non è richiesta, per l'esecuzione delle attività in programma. Assicurarsi, al termine della sessione di lavoro, dello stato di avanzamento delle attività del contratto (terminate/non terminate)	Il Fornitore deve garantire il rispetto delle procedure tecniche di intervento da parte del proprio personale. Scambio preventivo delle informazioni tra personale del fornitore e il Responsabile di Servizio/Preposto della Committenza circa le specifiche generali dell'intervento da compiersi e delimitazione fisica dell'area (se necessario) Se l'intervento non è stato risolutivo o non è terminato, è fatto obbligo al personale del Fornitore di segnalare formalmente al Preposto Azimut il mancato termine dell'intervento e quindi il non funzionamento dell'apparecchiatura o attrezzatura o dispositivo ed il connesso divieto temporaneo d'uso
Rischio elettrico: elettrocuzioni da contatto diretto e indiretto	<u>BASSO</u>	Parti in tensione dell'impianto elettrico presente nella Unità Locale	Su richiesta del Fornitore, in caso sia necessario un intervento su parti in tensione, contattare i tecnici elettricisti incaricati dalla Committenza, specializzati e formati per tali interventi. Sui quadri elettrici è presente adeguata segnaletica di sicurezza. Presso l'unità locale è presente il certificato di conformità degli impianti elettrici	D'accordo con la Committenza, in caso sia necessario un intervento su parti in tensione, il Fornitore sarà autorizzato a contattare i tecnici elettricisti incaricati dalla Committenza, specializzati e formati per tali interventi. In caso di intervento diretto, il Fornitore utilizza solo attrezzature elettriche a norma. Il Fornitore fornirà debita documentazione che attesta la Formazione e Informazione di apparecchiature elettriche. Obbligo di indossare i DPI in caso di intervento sull'impianto elettrico
Rischio Elettrico: Rischio di	<u>BASSO</u>	Locale Ricarica Batterie	Vietato l'accesso al locale ricarica batterie.	Il Fornitore richiederà l'autorizzazione al Referente o al Preposto Azimut per

<u>INTERFERENZE RISCONTRATE</u>	<u>INDICE DI RISCHIO</u>	<u>AREE INTERESSATE</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DI AZIMUT</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL FORNITORE</u>
elettrocuzione in caso di contatti accidentali con parti in tensione, delle batterie, dei carica batteria (24V) e soprattutto della rete elettrica (380V) (cavi spellati, tagliati, prese della batteria e del carica batteria ecc.)			Rispetto della cartellonistica di obblighi e divieti. Locale dotato di dispositivi che consentono l'aerazione	accedere al locale. Il Fornitore deve garantire il rispetto delle procedure tecniche di intervento da parte del proprio personale. Scambio preventivo delle informazioni tra personale del fornitore e il Responsabile di Servizio/Preposto della Committenza circa le specifiche generali dell'intervento da compiersi e delimitazione fisica all'interno del locale (se necessario) Obbligo di indossare i DPI in caso di intervento
Rischio di dispersione nell'ambiente di acido solforico diluito con potere corrosivo e conseguente rischio di danni alle mani, al corpo e agli occhi in caso di caduta e/o rovesciamento di acido solforico o dei suoi vapori durante le operazioni di ricarica.	<u>BASSO</u>	Locale Ricarica Batterie	Vietato l'accesso al locale ricarica batterie. Rispetto della cartellonistica di obblighi e divieti. Locale dotato di dispositivi che consentono l'aerazione	Il Fornitore richiederà l'autorizzazione al Referente o al Preposto Azimut per accedere al locale. Il Fornitore deve garantire il rispetto delle procedure tecniche di intervento da parte del proprio personale. Scambio preventivo delle informazioni tra personale del fornitore e il Responsabile di Servizio/Preposto della Committenza circa le specifiche generali dell'intervento da compiersi e delimitazione fisica all'interno del locale (se necessario) Obbligo di indossare i DPI in caso di intervento
Interferenze connesse all'accesso nei locali/vani tecnici	<u>BASSO</u>	locali/vani tecnici, cavedi, coperture presenti nella Unità Locale	Tali ambienti, a rischio specifico, sono ad accesso controllato (ad es. chiusi a chiave)	In caso vi sia necessità di accedere a cavedi, tetti, sottotetti, ecc in gestione Azimut, è necessario concordare preventivamente con il Preposto Azimut della sede oggetto del contratto eventuali provvidenze e disposizioni specifiche per l'accesso e le susseguenti attività. Il Fornitore deve garantire che il personale addetto abbia il livello di formazione corretto e coerente con quanto previsto dalle norme tecniche di settore Obbligo di indossare i DPI in caso di intervento.
Rischio Incendio	<u>BASSO</u>	Unità Locale Via Zara	Qualora fosse necessario intervenire per estinguere un incendio, effettuare manovre di utilizzo di estintori ivi presenti solo se opportunamente addestrati. Qualora fosse necessario evacuare la struttura seguire il Piano di Emergenza e le indicazioni di esodo presenti nella struttura e fornite da Azimut Ciò dovrà avvenire possibilmente senza ingombrare le vie d'esodo con ostacoli Verificare sempre che lo stazionamento dei mezzi di trasporto, e delle attrezzature non ostruisca	I Fornitori sono invitati ad osservare quanto previsto dal D.M. 10/03/98, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto dell'ordine e della pulizia; • Informazione/formazione dei rispettivi lavoratori • Controllo delle misure e procedure di sicurezza Occorrerà eventualmente evitare: <ul style="list-style-type: none"> • L'accumulo di materiali combustibili o infiammabili • L'ostruzione delle vie d'esodo • L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere • Si raccomanda di non bloccare le porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio (es. ascensori, montacarichi, locali tecnici, corridoi) con cunei o altri mezzi che

<u>INTERFERENZE RISCONTRATE</u>	<u>INDICE DI RISCHIO</u>	<u>AREE INTERESSATE</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DI AZIMUT</u>	<u>MISURE DI PREVENZIONE A CARICO DEL FORNITORE</u>
			via di fuga da locali chiusi o vie di accesso per mezzi di emergenza.	<p>ne impediscano la chiusura, con ciò vanificandone la funzione protettiva nei confronti di un'estensione dell'incendio</p> <p>La struttura deve essere dotata di presidi antincendio (estintori a polvere e CO2) a cura Azimut.</p> <p>Le sostanze infiammabili vengono stoccate in apposito armadietto.</p> <p>I percorsi di esodo devono essere indicati con apposita segnaletica di colore verde e apposita illuminazione di sicurezza a cura Azimut.</p> <p>Divieto di Fumare e di utilizzo di fiamme libere.</p> <p>Verificare sempre che lo stazionamento dei mezzi di trasporto, e delle attrezzature non ostruisca via di fuga da locali chiusi o vie di accesso per mezzi di emergenza.</p>
<p>Gestione Emergenze</p> <p>La mancata aderenza di utenti e/o lavoratori al rispetto di comportamenti corretti nelle pertinenze delle aree di lavoro Azimut costituisce un potenziale rischio per l'incolumità comune. Altrettanto grave è il rischio da mancata comunicazione di situazioni di pericolo comunque generate o identificate</p>	<u>BASSO</u>	<i>Unità Locale Via Zara</i>	<p>Qualora il personale Azimut riscontri situazioni di emergenza (es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas ecc) che non siano già state rilevate dal personale del Fornitore è tenuto a comunicarlo direttamente al personale presente in loco e in assenza di questi seguire le indicazioni precedentemente specificate nel Piano di gestione delle Emergenze fornito dalla Committenza.</p> <p>Verificare sempre che lo stazionamento dei mezzi di trasporto, e delle attrezzature non ostruisca via di fuga da locali chiusi o vie di accesso per mezzi di emergenza.</p>	<p>I lavoratori presenti devono specificatamente essere formati alla lotta antincendio e agire conformemente ai piani di Emergenza ed Evacuazione Azimut in caso di incendio.</p> <p>Verificare sempre che lo stazionamento dei mezzi di trasporto, e delle attrezzature non ostruisca via di fuga da locali chiusi o vie di accesso per mezzi di emergenza.</p>

Piano di gestione delle emergenze

SEDE OPERATIVA VIA ZARA, 26-28 RAVENNA

(AI SENSI DEL TESTO UNICO D. LGS. N. 81/2008, COORDINATO AL D. LGS. N. 106/2009, ARTICOLO 46 E D.M. 10-03-1998)

Luogo di lavoro e sue caratteristiche

Unità Locale n.	SEDE OPERATIVA VIA ZARA, 26-28 RAVENNA
Attività svolta	<p>I locali in questione vengono utilizzati come sede operativa del Servizio Sosta e Manutenzione Generale della società AZIMUT S.p.A.</p> <p>Ivi locati vi sono il centro operativo del controllo e gestione della Sosta con gli Uffici del Responsabile e dei Coordinatori di Servizio, la sala riunioni, il magazzino e autorimessa per gli addetti alla manutenzione.</p> <p>All'interno del magazzino sono contenute le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale per le attività di manutenzione. All'esterno del magazzino sono parcheggiati gli automezzi di lavoro e di servizio. Sono presenti nel parcheggio interno un container per il deposito delle batterie e due colonnine di ricarica per gli automezzi elettrici.</p> <p>E' presente all'interno di uno dei due magazzini l'archivio cartaceo di Ravenna Holding</p>
Dimensione ed articolazione	<p>Per quanto riguarda la loro dislocazione si fa riferimento alla planimetria allegata.</p> <p>I locali presentano una cubatura superiore ai 10 mc per lavoratore con una superficie a loro disposizione superiore ai 4 mq.</p> <p>Sia il pavimento che le pareti si presentano in buono stato. Le aperture nelle pareti sono di dimensioni sufficienti a garantire una buona luminosità con una superficie apribile maggiore di 1/8 della superficie calpestabile per ogni locale <50 mq.</p> <p>Ogni ufficio è dotato di un impianto di condizionamento e, inoltre, termoconvettori per il periodo invernale.</p> <p>Data la modesta affluenza di pubblico, si ritiene che gli spazi a loro destinati siano sufficienti.</p> <p>All'interno è presente la cassetta di pronto soccorso.</p>
Caratteristiche costruttive compresi materiali di rivestimento	Muratura e imbottiti

Sistema di rilevazione e allarme incendio	non presente
Vie di esodo e loro caratteristiche	Le vie di uscita sono caratterizzate da: N.2 porte apribili all'esterno nel verso all'esodo e provviste di maniglione antipanic. N.3 porte apribili all'esterno nel verso all'esodo e sprovviste di maniglione antipanic. N. 13 Porte apribili nel verso opposto all'esodo e sprovviste di maniglione antipanic N.3 Porte apribili nel verso opposto all'esodo e sprovviste di maniglione antipanic Il pavimento dei corridoi è mantenuto pulito. Il livello di illuminazione è superiore a 20 lux.. I corridoi sono mantenuti liberi da ostacoli. Lungo i corridoi sono posizionate le luci emergenza.
Materiali immagazzinati e manipolati	carta, faldoni
Attrezzature di lavoro presenti compresi gli arredi	<ul style="list-style-type: none"> • personal computer • fax • fotocopiatrici • stampanti • server
Possibili sorgenti di innesco dell'incendio	impianto elettrico
Lavoratori esposti a rischi particolari	nessuno
Numero massimo di persone presenti compresi non dipendenti	15
Altro	Area adibita a custodia attrezzatura, sostanze e preparati per il servizio sosta non contiene materiale infiammabile. Le sostanze sono contenute in appositi scaffali.

Livello rischio incendio nel luogo di lavoro

Unità Locale n. RA/12		UFFICI SEDE OPERATIVA VIA ZARA 26-28 RAVENNA	
Caratteristiche di infiammabilità	Possibilità di sviluppo incendio	Probabilità di propagazione dell'incendio	Livello
A basso tasso di infiammabilità	Scarsa	Bassa	Basso

Addetti alla gestione delle emergenze

COORDINATORE EMERGENZE

ZAMPIGA ANDREA

INCARICATI EMERGENZA INCENDIO

**ZAMPIGA ANDREA
FATTORI LORENZO
PERFETTI MICHELE**

INCARICATI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO

**ZAMPIGA ANDREA
MAZZOTTI RAOUL
FATTORI LORENZO
PERFETTI MICHELE**

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

MISURE DI PREVENZIONE

-  E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutti i reparti.
-  Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza.
Non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti, le uscite di emergenza e le porte tagliafuoco.
- Segnalare al coordinatore della squadra di emergenza qualsiasi situazione non conforme rilevata negli ambienti di lavoro.

IN CASO DI INCENDIO

-  Informare immediatamente l'addetto allo spegnimento operante nel reparto e/o il coordinatore dell'emergenza e incolumità.
-  Con gli estintori a disposizione l'addetto della squadra tenta l'estinzione dell'incendio salvaguardando la propria incolumità e quella delle altre persone.
-  Segnalare l'incendio e richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco come da piano di emergenza interno.

-  Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettroniche in tensione

IN CASO DI EVACUAZIONE

-  Al segnale convenuto, spegnere le apparecchiature e procedere ordinatamente con l'evacuazione. Non correre, mantenere la calma.
-  Seguire le vie di esodo indirizzandosi verso le uscite di emergenza secondo il piano interno di evacuazione.
-  Via di fuga lungo le scale in discesa.
-  Punto di raccolta:
AREA ESTERNA ANTISTANTE IL CANCELLO PEDONALE DI INGRESSO ALLA SEDE

LEGENDA SIMBOLI

	Vol siete qui		Percorsi d'uscita
	Quadro elettrico		Cassetta di Pronto Soccorso
	Pulsante di sgancio corrente		Estintore
	Porta tagliafuoco		Idrante
	Locali tecnologici		Valvola di intercettazione
	Pulsante di Allarme		Attacco VVF UNI70



PIANTA PIANO TERRA

18/11/2021

NUMERI UTILI

118

PRONTO
SOCCORSO

115

VIGILI
DEL FUOCO



NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

MISURE DI PREVENZIONE

 E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutti i reparti.

 Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza.

Non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti, le uscite di emergenza e le porte tagliafuoco.

Segnalare al coordinatore della squadra di emergenza qualsiasi situazione non conforme rilevata negli ambienti di lavoro.

IN CASO DI INCENDIO

 Informare immediatamente l'addetto allo spegnimento operante nel reparto e/o il coordinatore dell'emergenza e incolumità.

 Con gli estintori a disposizione l'addetto della squadra tenta l'estinzione dell'incendio salvaguardando la propria incolumità e quella delle altre persone.

 Segnalare l'incendio e richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco come da piano di emergenza interno.

 Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettroniche in tensione.

IN CASO DI EVACUAZIONE

 Al segnale convenuto, spegnere le apparecchiature e procedere ordinatamente con l'evacuazione. Non correre, mantenere la calma.


 Seguire le vie di esodo indirizzandosi verso le uscite di emergenza secondo il piano interno di evacuazione.

 Via di fuga lungo le scale in discesa.

 Punto di raccolta:
AREA ESTERNA ANTISTANTE IL CANCELLO
PEDONALE DI INGRESSO ALLA SEDE

LEGENDA SIMBOLI

	Vol siete qui		Percorsi d'uscita
	Quadro elettrico		Cassetta di Pronto Soccorso
	Pulsante di sgancio corrente		Estintore
	Porta tagliafuoco		Idrante
	Locali tecnologici		Valvola di intercettazione
	Pulsante di Allarme		Attacco VVF UNI70

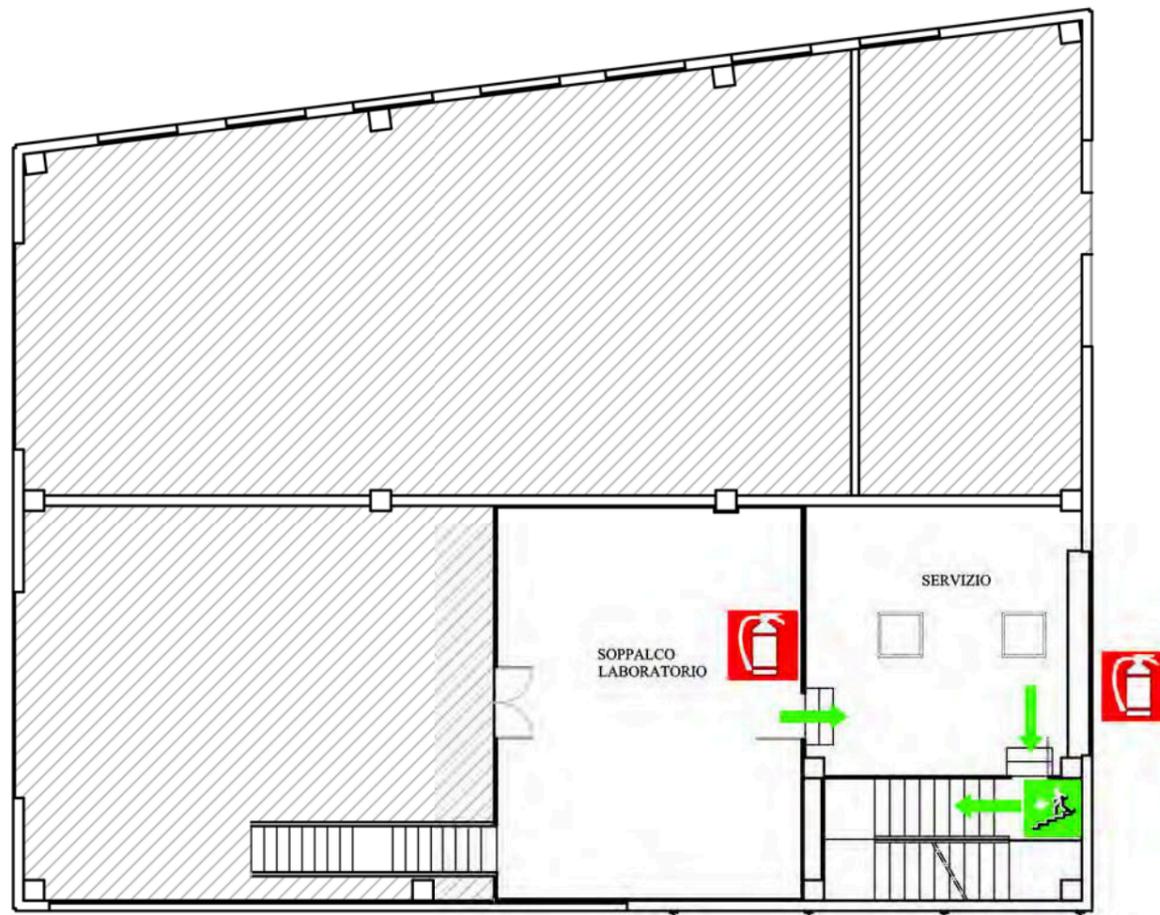

PIANTA PRIMO PIANO

18/11/2021

NUMERI UTILI

118

PRONTO
SOCCORSO

115

VIGILI
DEL FUOCO

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

MISURE DI PREVENZIONE

 E' vietato fumare e fare uso di fiamme libere in tutti i reparti.

 Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza.

Non ingombrare né sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli idranti, le uscite di emergenza e le porte tagliafuoco.

Segnalare al coordinatore della squadra di emergenza qualsiasi situazione non conforme rilevata negli ambienti di lavoro.

IN CASO DI INCENDIO

 Informare immediatamente l'addetto allo spegnimento operante nel reparto e/o il coordinatore dell'emergenza e incolumità.

 Con gli estintori a disposizione l'addetto della squadra tenta l'estinzione dell'incendio salvaguardando la propria incolumità e quella delle altre persone.

 Segnalare l'incendio e richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco come da piano di emergenza interno.

 Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche e/o elettroniche in tensione

IN CASO DI EVACUAZIONE

 Al segnale convenuto, spegnere le apparecchiature e procedere ordinatamente con l'evacuazione. Non correre, mantenere la calma.


 Seguire le vie di esodo indirizzandosi verso le uscite di emergenza secondo il piano interno di evacuazione.

 Via di fuga lungo le scale in discesa.

 Punto di raccolta:
AREA ESTERNA ANTISTANTE IL CANCELLO
PEDONALE DI INGRESSO ALLA SEDE

LEGENDA SIMBOLI

 Voi siete qui	 Percorsi d'uscita
 Quadro elettrico	 Cassetta di Pronto Soccorso
 Pulsante di sgancio corrente	 Estintore
 Porta tagliafuoco	 Idrante
 Locali tecnologici	 Valvola di intercettazione
 Pulsante di Allarme	 Attacco VVF UNI70

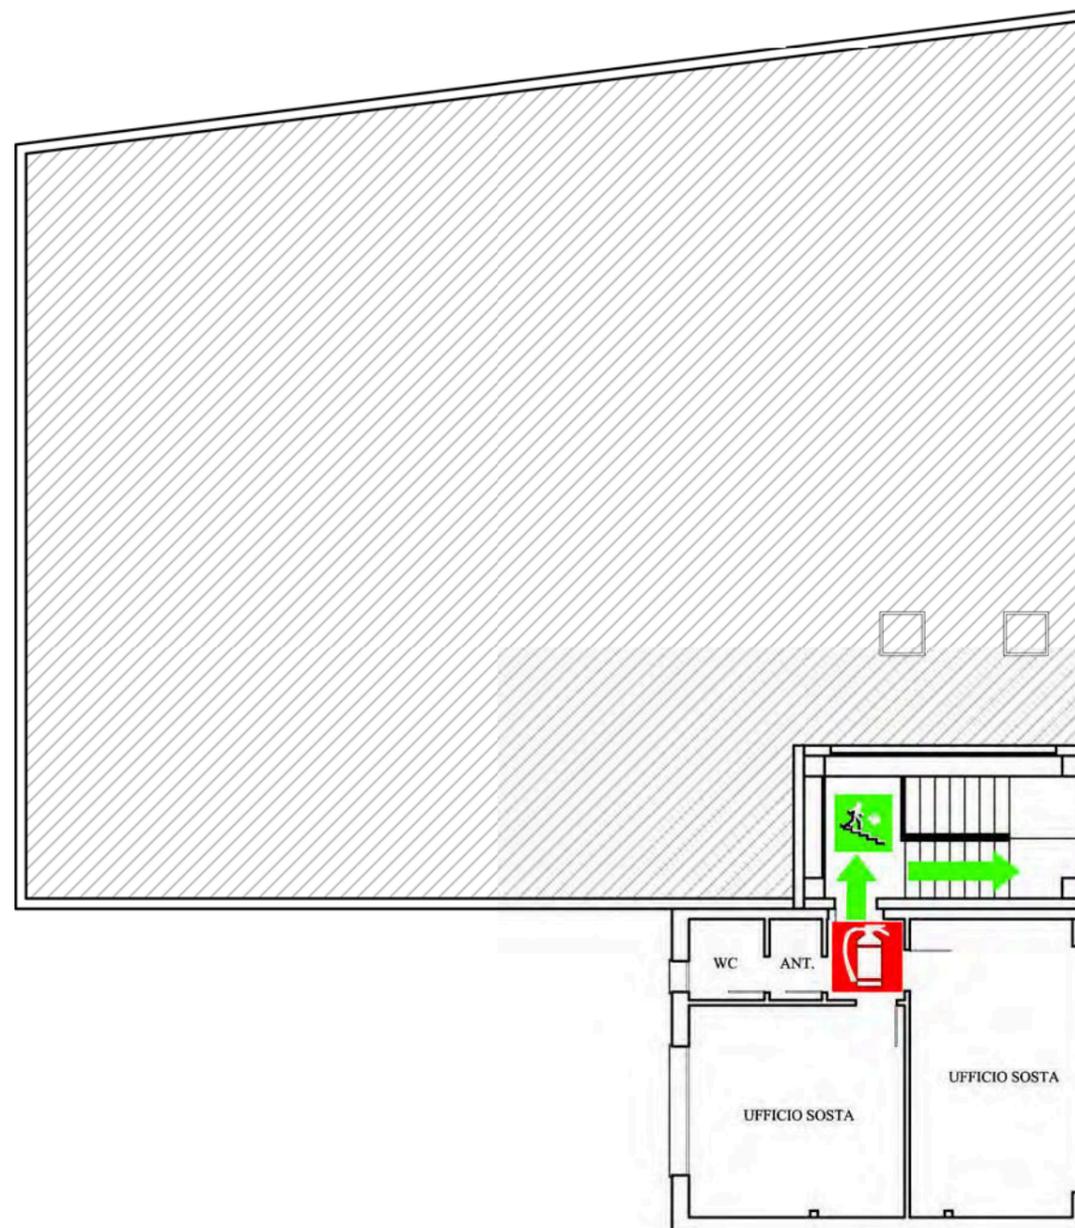

PIANTA SECONDO PIANO

18/11/2021

NUMERI UTILI

118

PRONTO
SOCCORSO

115

VIGILI
DEL FUOCO

